


# Compression lugs B (fork/clip lugs)

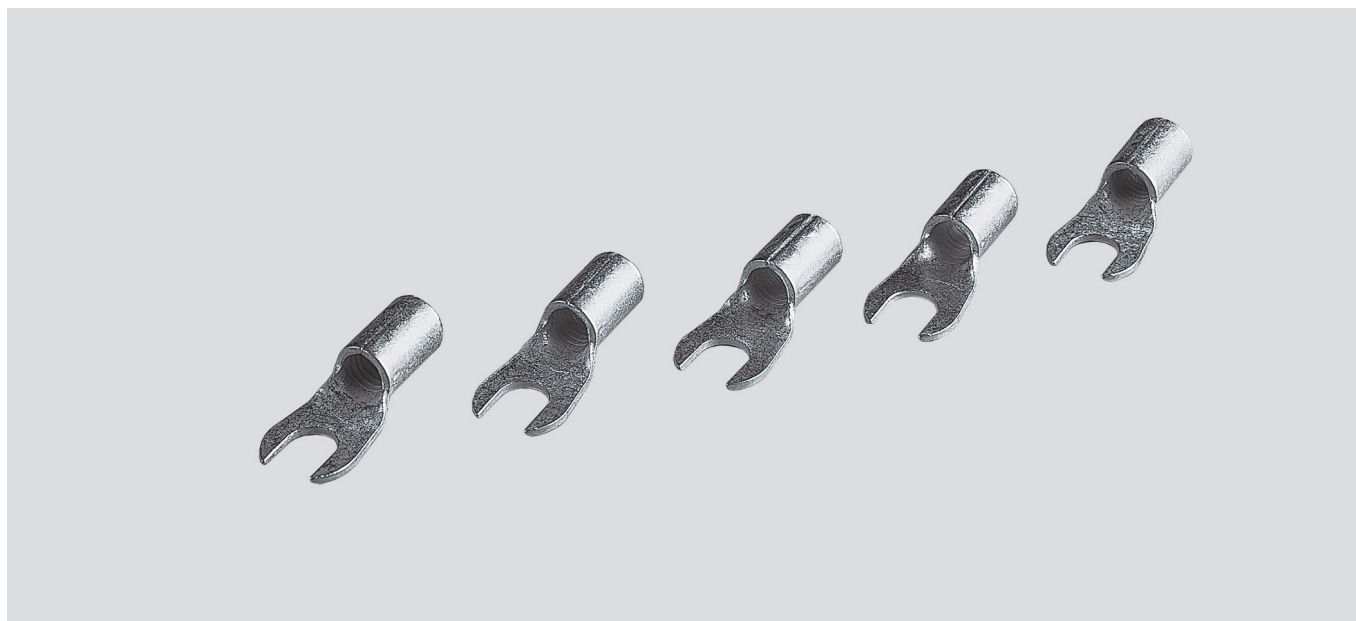

## Squeeze snap-on connection B

Non-insulated squeeze snap-on connection in fork and pin design.


## Material

Socket: copper  
Surface: tinned

## Technical data

Temperature range up to: +125°C

DIN46234



## fork lugs

Part No.	Type	Cross section mm <sup>2</sup>	a mm	b mm	d mm	t mm	l mm	Units	net EUR/100 Items at acceptance of		
									up to 500	501 - 1000	1001 - 5000
91547	B 1-4F	0,5-1,5	4,3	7,0	1,6	0,8	12,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
91548	B 1-5F	0,5-1,5	5,3	9,6	1,6	0,8	13,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
91550	B 2,5-4F	1,5-2,5	4,3	7,0	2,3	0,8	12,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
91551	B 2,5-5F	1,5-2,5	5,3	9,6	2,3	0,8	13,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
91552	B 2,5-6F	1,5-2,5	6,5	12,0	2,3	0,8	13,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
91553	B 6-4F	2,5-6,0	4,3	8,5	3,6	1,0	14,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
91554	B 6-5F	2,5-6,0	5,3	9,0	3,6	1,0	14,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
91555	B 6-6F	2,5-6,0	6,5	12,5	3,6	1,0	18,0	100	o. r.	o. r.	o. r.

## clip lugs

Part No.	Type	Cross section mm <sup>2</sup>	a mm	b mm	d mm	t mm	l mm	Units	net EUR/100 Items at acceptance of		
									up to 500	501 - 1000	1001 - 5000
91556	B 0,5P	0,5-1,5	10	-	-	-	17	100	o. r.	o. r.	o. r.
91557	B 2,5P	1,5-2,5	10	-	-	-	17	100	o. r.	o. r.	o. r.
91558	B 6P	2,5-6,0	11	-	-	-	20	100	o. r.	o. r.	o. r.
91559	B 10P	10	11	-	-	-	24,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
91560	B 16P	16	15	-	-	-	29,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
91378	B 25P	25	15	-	-	-	33,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
91379	B 35P	35	20	-	-	-	40,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
91380	B 50P	50	20	-	-	-	45	100	o. r.	o. r.	o. r.
91381	B 70P	70	23	-	-	-	55	100	o. r.	o. r.	o. r.
91377	B 95P	95	23	-	-	-	55	100	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request